


フッ素樹脂焼付ライニング 多管式熱交換器



日本フッソ工業は、施工仕様：NFX-2700の焼付ライニング施工の多管式熱交換器を開発しました。NFX-2700は、FEP樹脂（パーフルオロエチレンプロペンコポリマ）とPFA樹脂（パーフルオロアルコキシルカン）を複合した特殊仕様です。

本熱交換器の主たる特長

- ①優れた高純度性（全接液部が純度の高いNFX-2700で施工されているため、不純物溶出が極めて少ない）
- ②耐酸・耐アルカリ性に優れ、多目的の使用が可能（NFX-2700は、優れた耐薬品性・高純度性・ガスバリアー性を有します）
- ③衝撃による割れない（ガラスライニングに対する優位性）
- ④スケールが付着しにくい（フッ素樹脂は非粘着性に優れている）
- ⑤加圧・減圧下での使用が可能（フッ素樹脂焼付ライニングの特長）
- ⑥圧力容器でも対応可（熱交換器製作完了後にライニング施工します）

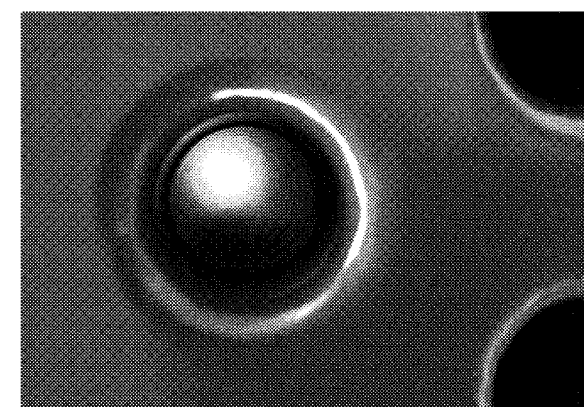

管内含む全接液部のライニングを実現



コーティング、ライニングのニューソリューションへ

日本フッソ工業株式会社

URL <http://www.nipponfusso.com>

営業本部 東京営業部(*) 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西3-7-8-202 TEL.03-3688-3237 FAX.03-3688-1453
 営業本部 大阪営業部(*) 〒587-0042 大阪府堺市美原区木材通2-4-6 TEL.072-361-3391 FAX.072-363-1230
 営業本部 九州営業所 〒802-0801 福岡県北九州市小倉南区富士見2-4-36 TEL.093-952-5650 FAX.093-952-5625
 (*) ISO9001取得、ISO14001取得

表面処理技術研究所(*) 〒587-0042 大阪府堺市美原区木材通4-11-1 TEL.072-361-3393 FAX.072-361-3622
 生産拠点 本社工場(*) 〒587-0042 大阪府堺市美原区木材通2-4-6 TEL.072-361-3391 FAX.072-363-1230
 生産拠点 埼玉工場(*) 〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-5-1 TEL.048-731-2214 FAX.048-731-2238



QMS、EMS
JIS Q 9001
JIS Q 14001
JSA Q963、JSAE266