

業界初!

トータルで太陽光発電をプロデュースする ソーラーシリーズ

太陽光発電用大容量パワーコンディショナパッケージシステム

特許
取得済

SOLAR SPEC®

HPC750・665・630タイプ DC1000V

大幅
コストダウン

1000Vだと、600Vに比べてケーブルの
使用量が約1/3。接続箱数も40%ダウン
出来るので電気工事を削減!

SOLAR SPEC.
HPC500・490タイプSOLAR SPEC.
HPC250タイプ

【オールインワン仕様】

左から、エアコン(室外機)・集電盤・TMEIC製パワコン・高圧盤・三菱
電機製専用変圧器の全てをオールインワン仕様にまとめました。



【一体搬入】

一体のままクレーン
で吊り上げる事が出
来るので、据付けが
簡単です。



新接続箱・業界初、上下開閉式

施工工事業者の視点から、
より施工性向上に開発された接続箱です。特許
取得済

SOLAR BOX®



JIS(日本規格)対応のDC1000V登場!

特許出願中
DC1000V

DC1000V接続箱は、600Vシリーズの盤構成を引き継ぎ、より安全を確保しコンパクト化を目指して完成した
SOLAR BOX 1000です。

メガソーラ発電所としての観点から、
開発された遠隔監視装置です。
発電設備管理・監視の省人化と発電設備の早期復旧による
売電損失の最小化に貢献します。

メガソーラ監視画面



複数発電所の運転状況を一括で監視


●メリット

- 1.太陽光発電設備監視の省人化
- 2.早期復旧による売電損失の最小化
- 3.予防保全による売電収益の最大化

パワコン遠隔制御

特許
取得済


管理会社の監視端末からインターネット経由で、
パワコンの運転切替(ON/OFF)を実現。

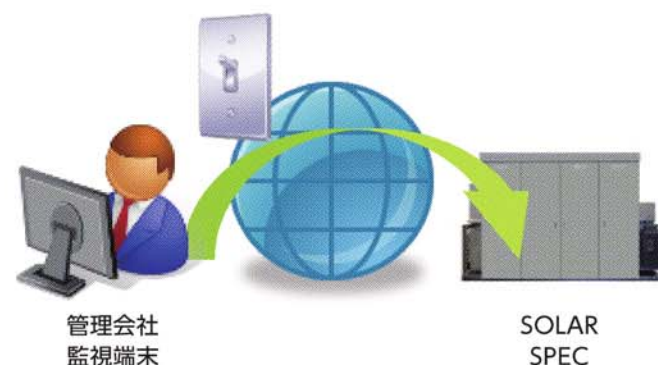

太陽光発電システム スtring監視ユニット RH-240シリーズ


特許
取得済

SOLAR LOOK®

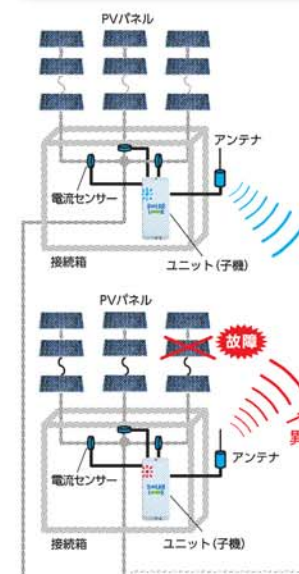

●特徴

ストリングス単位で発電低下を監視します。親機
と子機間は、プラチナバンドの近距離無線採用で
配線不要です。子機が異常を検出すると、異常情
報のみをサーバーに通知する分散方式。小型化と
クランプ式電流センサー採用で接続箱への後付け
にも対応しています。

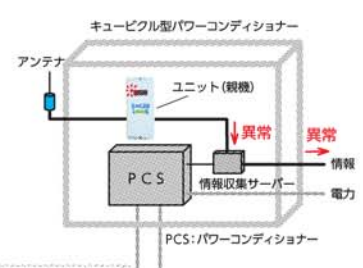

上記の製品は、全てホームページにて動画でご覧いただけます。



株式会社ヒロセー

http://hirosee.jp/

本社 〒769-1102 香川県三豊市詫間町松崎2790-4
(代表) TEL0875-83-4100・FAX0875-83-6185
(営業部) TEL0875-83-4244・FAX0875-83-7723
東京支社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-13-4(SKビル5F)
TEL03-3206-3140・FAX03-3206-0025

ホームページをリニューアルしました

ヒロセー

検索