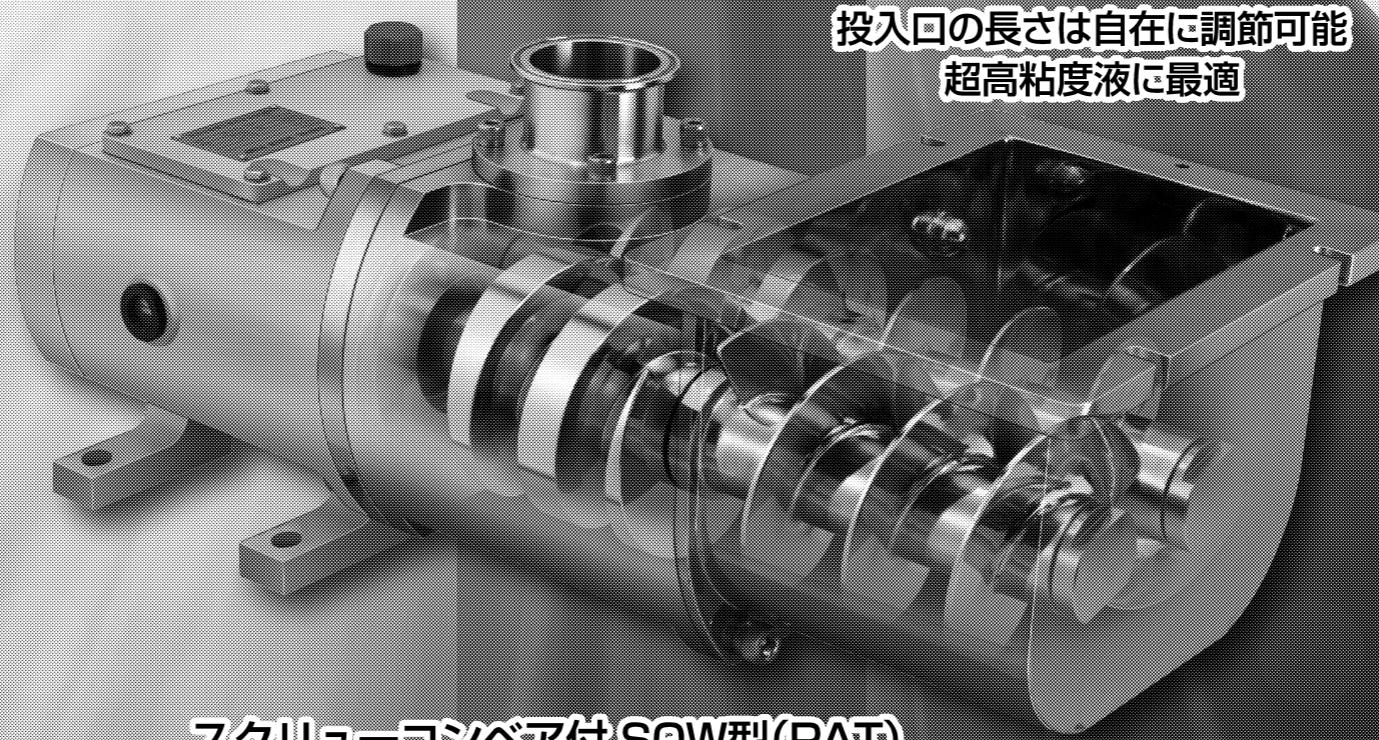


無接触混ざると変質する液に最適
混ざると変質する液に最適**無せん断**液にせん断力をかけない
液にせん断力をかけない**無脈動**

2軸スクリューで粘度を選ばずスムーズに定量移送

形状破壊なし固体物混在液でも穏やかに移送
固体物混在液でも穏やかに移送**高濃度スラリーに最適**ランニングコストで大きい差が出ます
ランニングコストで大きい差が出ます

スクリューコンベア付SQW型(PAT)

非接触 サニタリー**2軸スクリューポンプ**

SQシリーズ 口径 1S~3S

※テスト機の貸し出しを行っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

独自の移送技術
『非接触・筒内移送方式』で
あらゆる困難な液体移送問題を解決します

非接触 金属粉のコンタミ発生なし
ケーキ状物質の移送に威力 低含水率の液をスムーズに移送
高粘度に最適 強力な吸引力でスムーズに移送

3600回転の威力小型で大容量を実現
CIP洗浄でも流速が大幅アップし完全洗浄
しかも低騒音・低振動**分解・洗浄性を追求**大投入口!!
投入口の長さは自在に調節可能
超高粘度液に最適分解が簡単で短時間洗浄を実現
スタッドボルト、スライドバー(PAT)などの
オプションで、一層の
分解・洗浄コストを軽減**化学分野では…**

- カーボンスラリー
- 熱硬化性樹脂
- セラミックスラリー
- 着色剤
- 水性/UV塗料・インキ
- エマルジョン
- ラテックス
- 特殊溶剤

食品分野では…

- トマトケチャップ ■ 液卵
- 大根おろし ■ ゴマ入り調味料
- 野菜ジュース ■ カレールー
- バター ■ 味噌